


Sneslynge

- City Ranger 2260

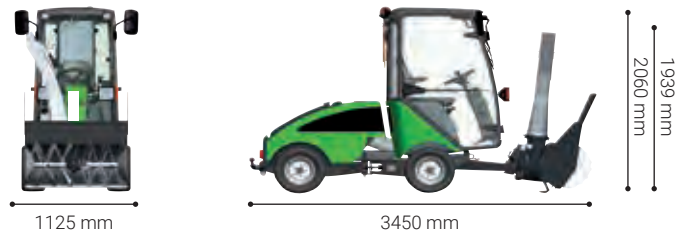

Standardudstyr:

- Hydraulisk og elektrisk justering af udkastertud** Udkastertudens horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen. Vertikalt justering foregår via kontakt i kabinen.
- Skær** Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.
- Sikkerhedsfunktion** I tilfælde af tilstopning, er maskinen udstyret med springbolte på indføringsneglen for at beskytte maskinen mod overbelastning.
- Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Kontravægte** Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - SKAL kontravægte monteres for at sikre god stabilitet.
- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3450
Bredde	mm	1125
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde	mm	1050
Bredde	mm	1125
Højde	mm	1500

Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	140
------------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1100
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	370
Snegldiameter	mm	395
Kastevingediameter	mm	400
Akselomdrejninger	rpm	1000

Støjemissioner

Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
-----------------------------------------------------	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

