


# Tondobroyeuse

## - City Ranger 2260

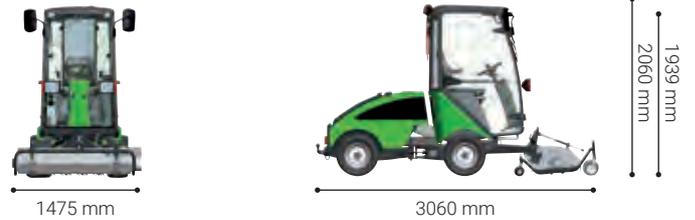

### Équipement de série :

**Réglage de la hauteur de coupe** La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec sept bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu.

### Équipement en option :

**Couteaux scarificateurs** En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la mousse et coupe simultanément une mince strie dans le sol pour aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.

**Filtre supérieur** Il est recommandé d'utiliser un filtre supérieur pour tondre le gazon afin de diminuer l'obstruction des lamelles du radiateur et protéger le moteur.

**Contre-poids** Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du City Ranger 2260 lors de l'emploi de la tondobroyeuse.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	3060
Largeur	mm	1475
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	955
Largeur	mm	1475
Hauteur	mm	530

#### Poids

Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur)	kg	154 / 151
--	----	-----------

#### Performance

Nombre de hacheurs	unités	76
Nombre de couteaux scarificateurs (max.)	unités	38
Hacheur - largeur de coupe	mm	1225
Hacheur - hauteur de coupe	mm	0-110
Tours rotor	t/min	2800
Scarificateur - largeur de coupe	mm	1170
Scarificateur - profondeur de coupe	mm	0-15

#### Émissions sonores

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

#### Certifié CE selon la directive UE

